



Enkolan Oberflächenschutzsystem

Balkone, Terrassen und Treppen
lösemittelfrei schützen

Enkolan Oberflächenschutzsystem

Perfekt aufeinander abgestimmt, einfach in der Anwendung.

Die einzelnen Produkte des Enkolan Oberflächenschutzsystems ergänzen sich perfekt – und können deshalb je nach Untergrundbeschaffenheit für das beste Ergebnis kombiniert werden. Alle Produkte sind einkomponentig für eine schnelle und sichere Verarbeitung. Das Enkolan Oberflächenschutzsystem schützt

Balkone, Terrassen und Treppen vor eindringender Feuchtigkeit und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen. Für nachhaltig starke Oberflächen, die sich sehen lassen können.

Anwendungsgebiete

- Auskragende Balkone
- Terrassen
- Außentreppen
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Einkomponentig
- Lösemittelfrei
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Erhebliche Zeitersparnis






Systembestandteile

Enkolan Grundierung OS	Lösemittelfreie, leicht verstreichbare Grundierung mit hervorragender Haftung auf allen mineralischen Untergründen. Sie ist die Basis für das Enkolan Oberflächenschutzsystem.	ca. 300 g/m ²	3,0 kg Gebinde
Enkolan Abdichtung 1K LF	Witterungsbeständiger Flüssigkunststoff auf Basis von ST-Polymeren. In Verbindung mit einer Enke Polyflexvlieseinlage zur diffusionsfähigen Abdichtung von Bauteilanschlüssen und Durchdringungen.	Abdichtung mit Enke Polyflexvlieseinlage: mind. 3,0 kg/m ²	18 kg, 12,5 kg und 4,0 kg Gebinde
Enkolan Beschichtung 1K LF	Lösemittelfreie, einkomponentige Beschichtung auf Basis von ST-Polymeren. Als Nutzschrift des Oberflächenschutzsystems.	mind. 1,5 kg/m ²	12,5 kg Gebinde
Beschleuniger für Enkolan Beschichtung	Eine auf Enkolan Beschichtung 1K LF abgestimmte, zweite Reaktionskomponente, die zur schnelleren Aushärtung der Beschichtung führt.	100 g für 12,5 kg Gebinde	100 ml PE-Flasche mit 100 g Inhalt
Enketop Chips	Für die Oberflächengestaltung wird die frische Enkolan Beschichtung vollflächig mit Enketop Chips abgestreut. Die Enketop Chips sind in unterschiedlichen Farbmischungen erhältlich.	ca. 800 g/m ²	2,5 kg Kunststoffboxen 20 kg Beutel
Enkolan Versiegelung 1K LF	Lösemittelfreie, transparente, einkomponentige Formulierung auf Basis von ST-Polymeren zur Versiegelung.	ca. 400 g/m ²	3,0 kg Gebinde

Enkolan Oberflächenschutzsystem

Anwendungsbeispiele

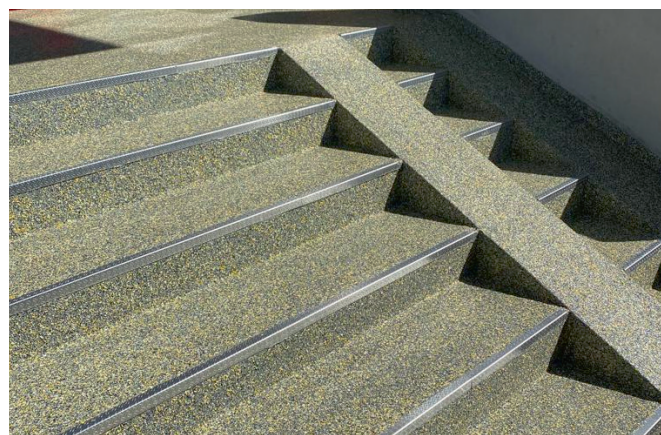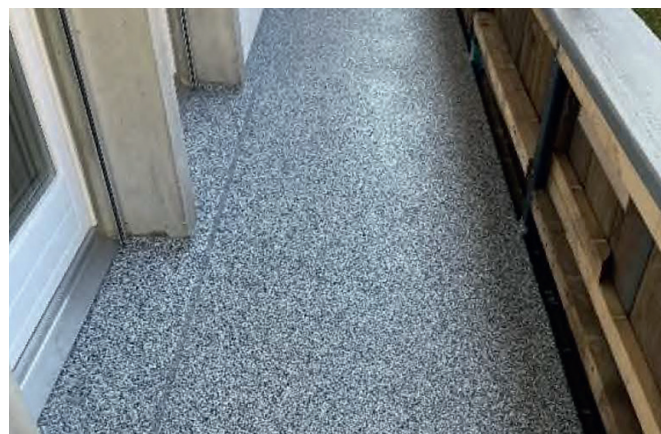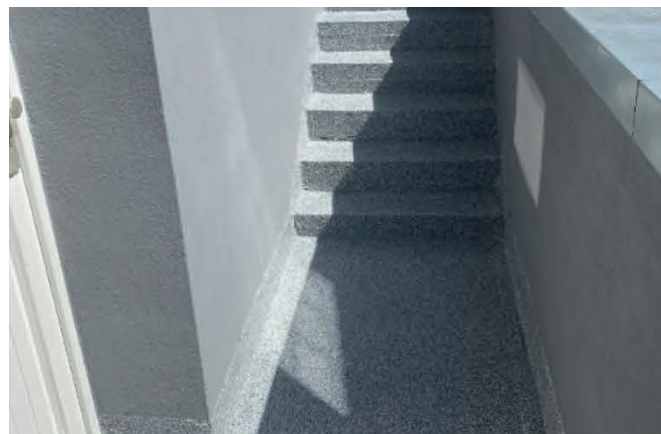

www.enke-werk.de

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718
info@enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld

Telefon +49 (0) 2173 8956840, Fax +49 (0) 2173 8956850
technik@enke-werk.de

