



Enkolit® hladno lepilo za pločevino

varno lepljenje,
trajno povezovanje

za vse običajne kovine, ki jih uporabljajo krovci in kleparji

www.enke-werk.de



Enkolit® hladno lepilo za pločevino

Za odlične trajne povezave!

Že več kot 50 let se Enkolit® uporablja za lepljenje kovinskih profilov in pločevinastih pokrivanj na zidovih, simsih, okenskih policah, atikah in drugih gradbenih elementih. Krovci in kleparji cenijo lepljenje z lepilom Enkolit®, ker zagotavljajo izjemno zanesljive in trajne povezave, katerih izvedba je poleg navedenega, tudi zelo ekonomična.

Dolgotrajno funkcionalno zanesljivost lepljenja z lepilom Enkolit® potrjujejo izvedenska mnenja in certifikati. Toda najboljši dokaz odličnih lastnosti proizvoda prihaja iz prakse: Tudi močni viharji, ki jih je v zadnjih letih vse več, niso povzročili škode na strokovno izvedenem Enkolit®-lepljenju.

Poleg izvedbe varnega in trajnega spoja z lepljenjem, je to le eden izmed treh Enkolit®-učinkov: Pomemben učinek je tudi zaščita pločevine pred korozijo na spodnji strani ter protihrupna zaščita, ki zmanjšuje hrup bobnastega šumenja ob dežju.


Ta edinstvena kombinacija lastnosti je vplivala, da je v panogi Enkolit® postal vodilno lepilo za pločevino. Ni nenavadno, da številni krovci in kleparji pri vsakodnevnem delu uporabljajo Enkolit®: Trajne povezave so prav gotovo njegova prednost!

Enkolit®
Kakovosten proizvod
z dolgotrajno
funkcionalno varnostjo

Enkolit® – s trojnim učinkom!



Odlična dolgotrajna
funkcionalna varnost

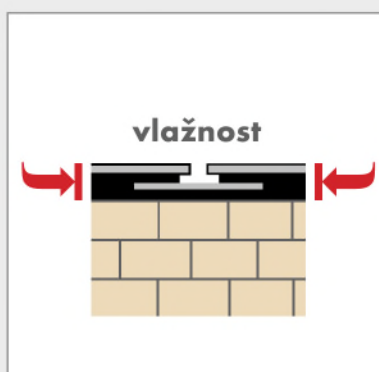

Izjemne lastnosti
zaščite pred korozijo



Opazna protihrupna zaščita

Enkolit®

Prednosti proizvoda

- Dolgotrajna funkcionalna zanesljivost
- Enostavna obdelava, zanesljivo lepljenje
- Učinek protihrupne zaščite
- Zaščita pred korozijo
- Lepljenje brez napetosti
- Trajna plastičnost
- Fleksibilnost v mrazu
- Brez reklamacij
- Ne kaplja
- Odpornost na alkalnost
- Brez lukenj zaradi vijakov, ki ne tesnijo
- Hladna obdelava
- Varno pritrjevanje na toplotno izolacijska tesnjenja
- Preverjeno skladno z DIN 1991
- Trdnost do 110°
- Tehnika lepljenja je stalnica krovsko kleparske stroke
- Kakovost iz Nemčije

Enkolit®

Področja uporabe

Za lepljenje kovinskih profilov in pločevinastih pokrivanj na

- zidu
- simsih
- okenskih policah
- atikah
- in drugih gradbenih delih

Za vse običajne kovine, ki jih uporabljajo krovci in kleparji

- titancink
- baker
- aluminij
- nerjavno jeklo
- svinec
- pocinkana jeklena pločevina

Enkolit®

Informacije o proizvodu

Sestavni deli sistema

- **Enkolit®**, 11 kg vedro ali 32 kg hobok
- **Enkolit®** kartuše, 310 ml
- **Enke univerzalni predpremaz VA 933** samo v posebnih primerih
- **Enke Grundierung 2K** kot zaščitno in oprijemalno grundiranje pri lepljenju na toplotno izolacijske podlage
- **Zobata lopatica** širine 8 cm ali 25 cm
- **Pištola** za 310 ml kartušo
- **Naprava Enke – Spritzenfüller DS 7** za strojni nanos lepila – izposoja
- **Nastavki za šobe** za napravo Enke - Spritzenfüller DS 7
- **Električna grelna naprava** za uravnavanje temperature lepila Enkolit® v originalni embalaži
- **EnkoClean – čistilo**, ki topi bitumen



Enkolit®

Navodila za uporabo

Enkolit®-ročni nanos



Enkolit® nanos



Po lepilu Enkolit® prevleči z zobato lopatico



Pločevino nalepiti




Pločevino pritisniti

Enkolit®-nanos z napravo Enke – Spritzenfüller DS 7 za strojni nanos lepila (deluje na stisnjen zrak)



Enkolit® nanos

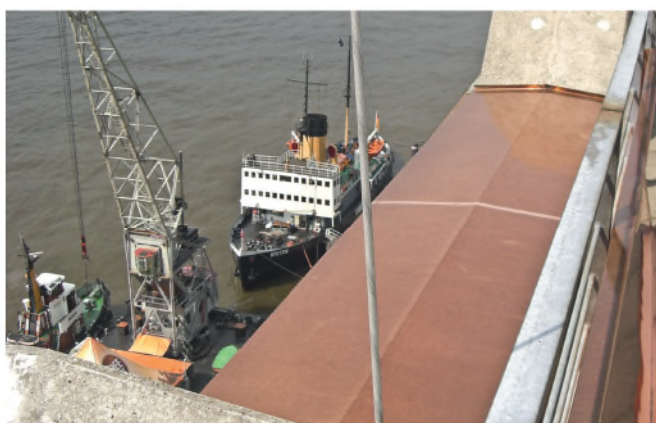


Prilepljena in pritisnjena pločevina je odporna na vse vremenske razmere

Podrobna navodila za uporabo povzemite iz „Navodila za uporabo: Lepljenje z lepilom Enkolit®“.


Enkolit®

Primeri iz prakse

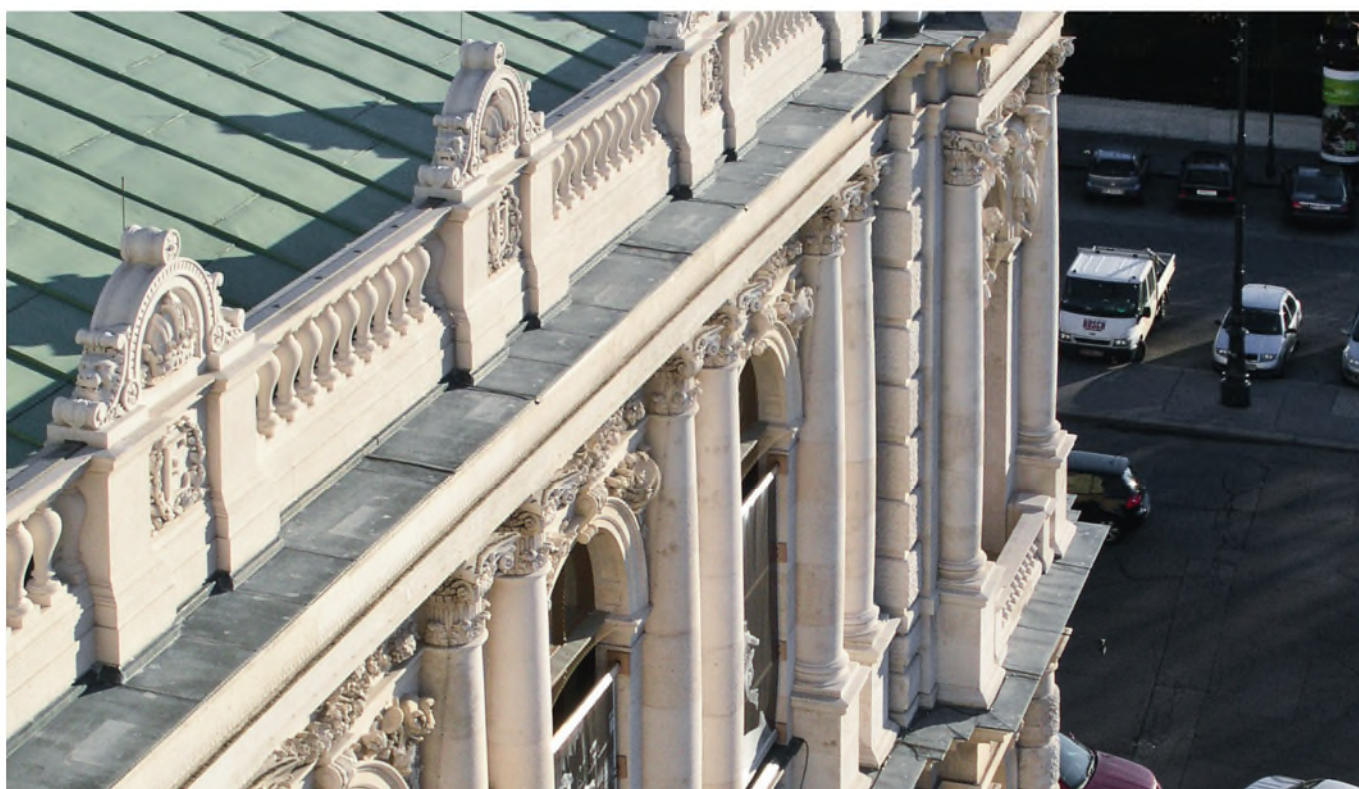

Enkolit®

Primeri iz prakse

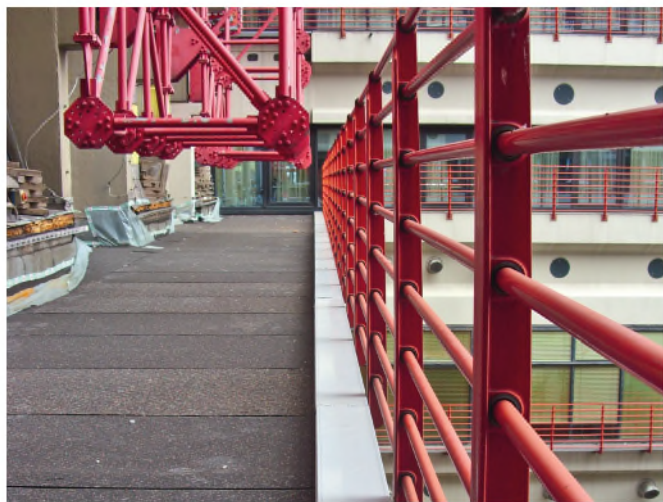

Enkolit®

Tehnični podatki

Previs pločevine/ debelina pločevine

Lepljenje z lepilom Enkolit®, debeline pločevine, maksimalni previsi pločevine za objekte z višino kapa do 50 m.

Kleparski gradbeni deli za lepljenje	Material / Najmanjša debelina pločevine (Nazivna mera) mm	Maksimalni previs pločevine mm	Dodatna podložna pločevina, mehansko pritrjena
Pokrivanje zidov, atik in podobnih gradbenih delov (dilatacijski izenačevalnik na vsakih 6 - 8 m)	Zn 0,7 Cu 0,7 Al 0,7 nerjavna pločevina 0,4	≤ 30	ne
	Zn 0,7 Cu 0,7 Al 0,7 nerjavna pločevina 0,4	≥ 30	da
	Zn 0,8 ¹⁾ Cu 0,8 Al 0,8 nerjavna pločevina 0,5	≤ 60	ne
	Zn 1,0 ¹⁾ Cu 1,0 Al 1,0	≤ 100	ne
	Zn 0,7 ²⁾ Cu 0,7 ²⁾ Al 0,7 nerjavna pločevina 0,4	≤ 40	ne
	Zn 0,8 ¹⁾ Cu 0,8 ¹⁾ Al 0,8 nerjavna pločevina 0,5	≤ 60	ne
Pokrivanja okenskih polic	Zn 0,7 ²⁾ Cu 0,7 ²⁾ Al 0,7 nerjavna pločevina 0,4	≤ 40	ne
	Zn 0,8 ¹⁾ Cu 0,8 ¹⁾ Al 0,8 nerjavna pločevina 0,5	≤ 60	ne

¹⁾ Pri uporabi dodatne podložne pločevine z mehanskim pritrjevanjem se lahko zmanjša debelina pločevine in povečajo maksimalni previsi pločevine.

²⁾ Pri uporabi dodatne podložne pločevine z mehanskim pritrjevanjem se lahko povečajo maksimalni previsi pločevine.

Aktualna navodila za uporabo

in izvedenska mnenja glede trajnosti ter varnostna navodila so navedena na naši spletni strani www.enke-werk.de v rubriki download.

www.enke-werk.de

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718

info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Prodaja:

