



Sanace s dlouhodobou jistotou

...kvalita, která se vyplatí!



ENKETOP

**Jednosložkový systém
podlahových nátěrů**

Pro balkóny a terasy

www.enke-werk.de

ENKETOP - technické údaje

Krátký popis

ENKETOP je bežešvý, vysoce elastický paropropustný a proti povětrnostním vlivům odolný krycí povlak pro utěsnění Enkopurem.

ENKETOP

Posyp z umělohmotných kousků

Složení

Polyuretanový povlak na bázi praxí ověřených kvalitních PUR-prepolymerů. Jednosložkový a odolný proti povětrnostním vlivům.

Vlastnosti





ENKETOP vulkanizuje samočinně při vzdušné vlhkosti a vykazuje vynikající přilnavost na ENKOPURu.

Zpracování

Nanášení probíhá válečkem z ovčí vlny, zednickou lžící nebo gumovou stěrkou. Další detaily ohledně zpracování jsou k dispozici v našem podrobném návodu na zpracování.

Technické údaje

Chemická báze:	PUR – Prepolymer
Forma dodání:	tekutý, tixotropní
Barevný tón:	šedý
Hustota:	cca 1,4g/cm ³ při 20°C
Doba tvorby povlaku:	cca 1 hodina při 20°C a min. 60% rel. vlhkosti
Flexibilita v chladu:	< -30°C
Tepelná odolnost:	80°C
Faktor odporu propustnosti vodní páry:	μ = cca 3.000
Způsob dodání:	jednorázové plechové nádoby 12,5 kg
Trvanlivost:	v originálním neporušeném balení minimálně šest měsíců.
Spotřeba:	cca 3,0 kg/m ²

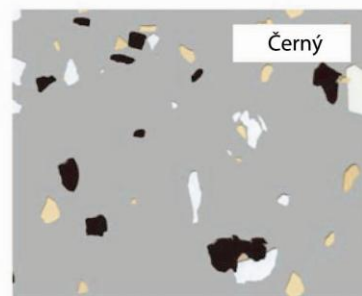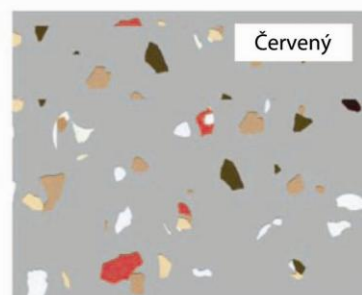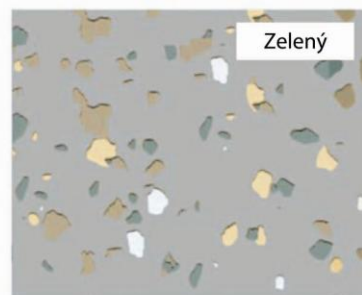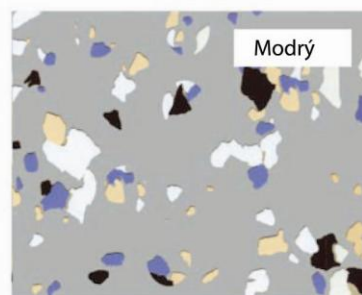

ENKETOP - zpracování



Nanese ní lůžka ENKOPURu pro vlísovou vložku



Krycí vrstva ENKOPURu




ENKETOP s posypem z umělohmotných kousků



Balkón s podlahou ENKETOP a lakem 1K

Pracovní postup ve zkratce:

1. Očištění a vyschnutí podkladu
2. Nanese ní penetrace UNIVERSAL-VORANSTRICH 933
3. Pokrytí napojení zdí ENKOPUR/Polyflexní vložka/ENKOPUR
4. Pokrytí celé plochy ENKOPUR/Polyflexní vložka/ENKOPUR
5. Nanese ní krycí vrstvy z ENKETOP (po vytvrdnutí utěsnění pomocí ENKOPURu)
 - a) v oblasti stěn
 - b) v oblasti podlahy
6. Posypání umělohmotnými kousky (směs: červená, modrá, zelená, černá)
7. Přetření plochy lakem 1K, transparent (max. 100g/m²)

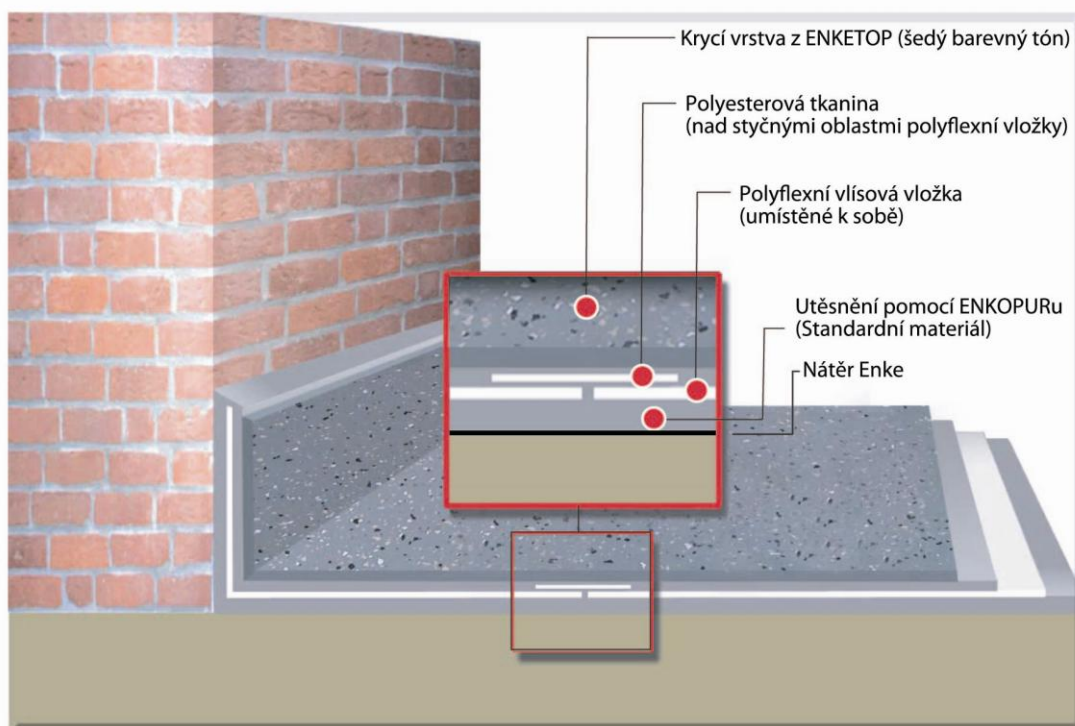

ENKETOP - Závěr

ENKETOP chrání a konzervuje ve spojení se systémem utěsnění ENKOPUR Vaši stavbu. Aby dlouhodobě předcházeli škodám vzniklým na balkónech a terasách, profesionálové volí stále častěji produkty Enke, které zajišťují dlouhodobou spolehlivost. Jako podklad pro užitnou plochu ENKETOP slouží ve spojení s polyflexní vlísovou vložkou praxí ověřený systém utěsnění ENKOPUR od Enke.

Díky kombinaci ENKETOP a ENKOPUR lze vytvořit dlouhodobě opticky odpovídající povrchy pro balkóny, terasy a lodžie, které navíc poskytují vynikající mechanické vlastnosti. Díky paropropustnosti systému ENKETOP se dlouhodobě ve stavebních látkách neusazuje vlhkost.



Výhody pro Vás:

- Jednosložkové materiály.
- Dlouhodobě spolehlivé utěsnění napojení a detailů.
- Celoplošné vyztužení balkónů vlísem dle směrnic pro ploché střechy.
- Odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření pro dlouhodobou životnost.
- Možnost přizpůsobení vzhledu díky barevným umělohmotným kouskům.



Systém utěsnění ENKETOP lze použít díky jeho stavební výšce a nízké plošné hmotnosti necelých 6 kg/m² na téměř všech podkladech. Tímto způsobem lze ušetřit velké výdaje za demoliční práce a přílišné zatížení stavby.

Podrobný návod na zpracování a seznam prací naleznete na www.enke-werk.de.